修订	编号	变更描述	变更者	日期

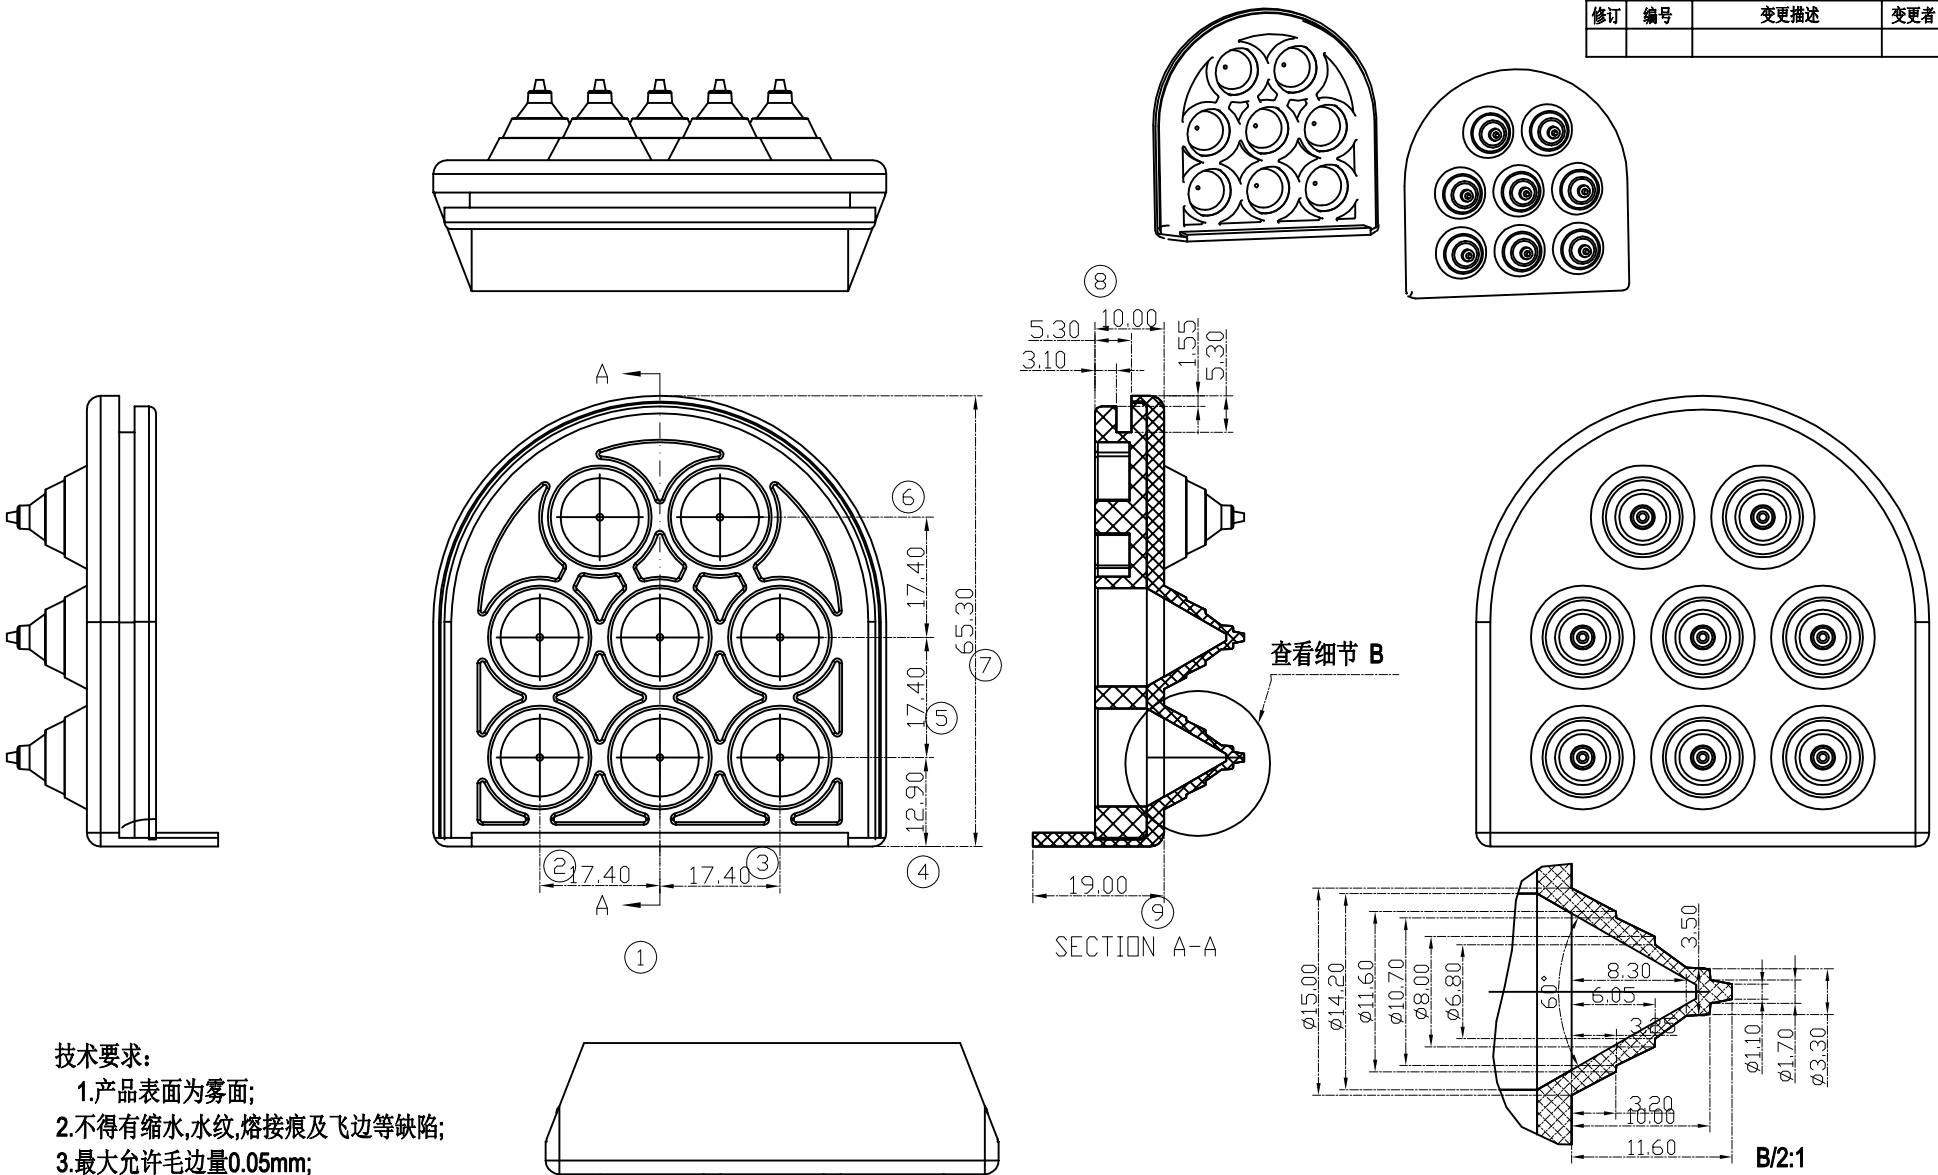

技术要求：

1.产品表面为雾面;

2.不得有缩水,水纹,熔接痕及飞边等缺陷;

3.最大允许毛边量0.05mm;

4.Ⓧ为重点管制尺寸;

5.未标注尺寸公差:

Pitch range in mm			Naminal dimension range in mm					—
to 8	over 8 to 16	over 16 to 24	to 20	over 20 to 30	over 30 to 90	over 90 to 200	over 200 to 480	⌒ ▱
允差表	±0.13	±0.18	允差表	±0.2	±0.3	±0.5	±0.7	0.05/10

序号	零件名称	零件料号	数量	材料	备注

允差表

mm (inch)

未注尺寸公差(mm)

. ± 0.15
.0 ± 0.1
.00 ± 0.05

未注角度公差±1°

第三视角

设计: 朱伟明	日期: 05/18/11"	
确认:	日期:	
审核:	日期:	
核准:	日期:	
材料:		
数量:		
完成:		
比例: 1:1		

LEIPOLE 上海雷普电气有限公司 SHANGHAI LEIPOLD ELECTRIC CO., LT

品名: 电缆引入套管US8

图号: US8-E01

料号:

打印 A4

版: T0 05/18/11"

图形比例按1:1

页次: 1 / 1